


 **MODEX modulstillads**


oktober 2005

produktblad

Stilladset med den stærke roset

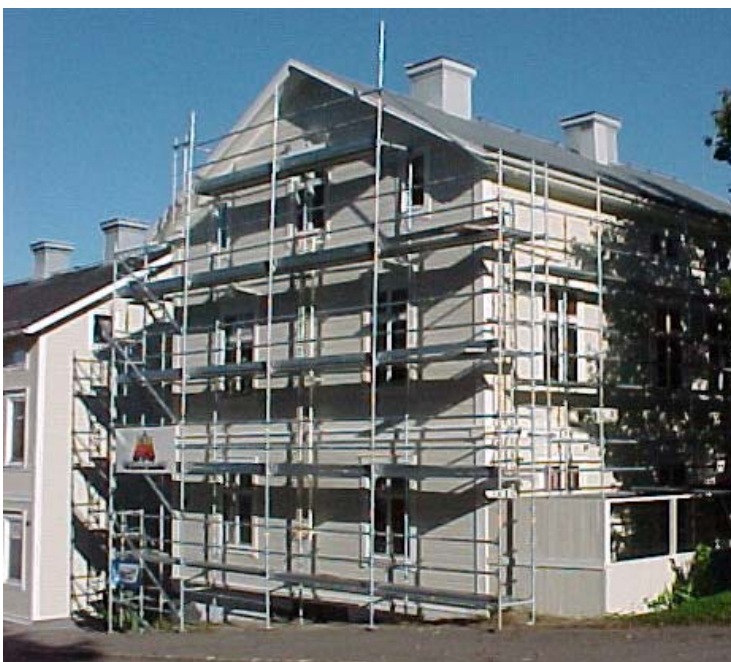

Hurtigt monteret En mands montage

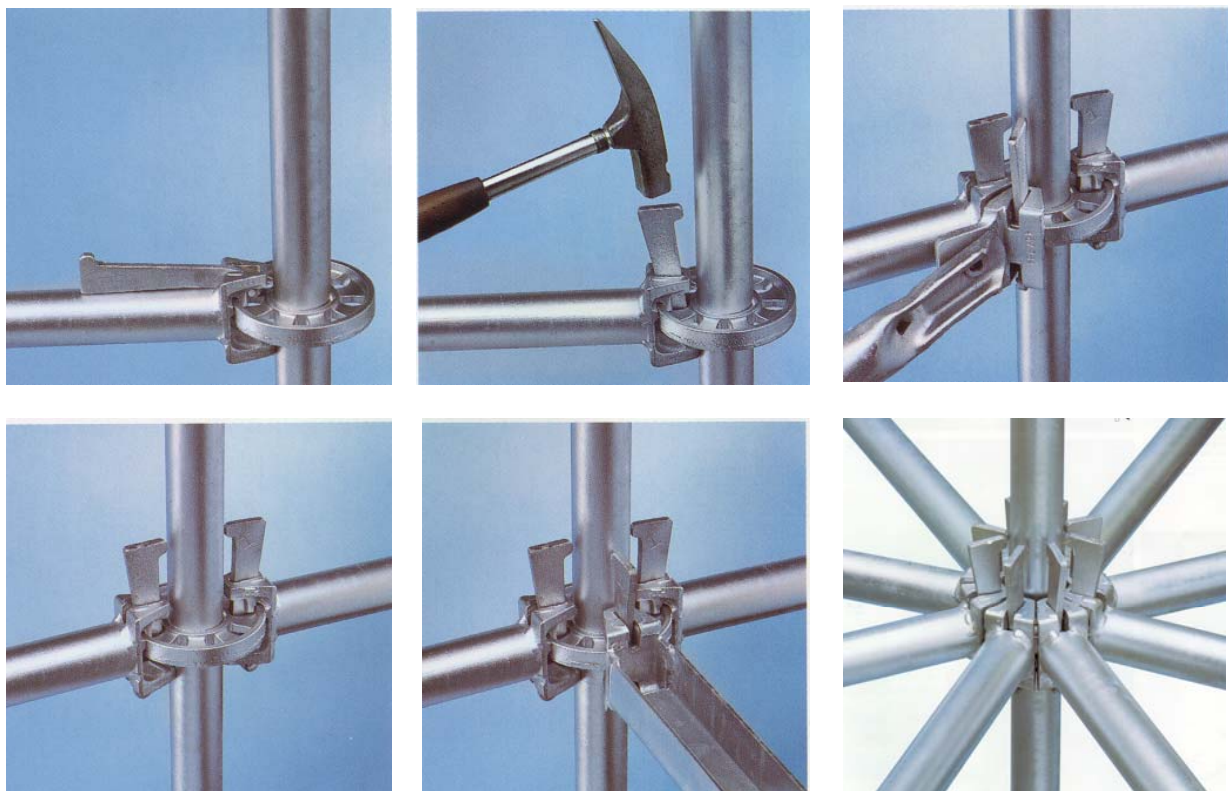

Modex er et modulstillads, der kan anvendes som både facade- og industristillads. Takket være modulopbygningen med vertikalstandere, kan Modex også bruges til trappetårne, tribuner, podier m.m.

Vertikalsøjlerne er fremstillet af 48 mm stilladsrør med påsvejsede rosetter pr. 50 cm. Hver roset kan modtage 8 tilslutninger i såvel horisontal som vertikal retning.

Horisontalrørene findes i forskellige længder, og man kan med disse montere både lige og vinkelbyggede stilladser. Længderne går fra 74 cm op til 400 cm. Modex systemmål er: 74 cm, 82 cm, 90 cm, 101 cm, 113 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm og 400 cm. Med systemmålene forstås centerafstanden mellem søjlerne.

Alle horisontalrør og diagonaler har i hver ende en patenteret kilekobling som danner en meget stiv forbindelse med vertikalsøjlerens roset. Koblingens specielle udformning gør arbejdet hurtigt, sikkert og let, da koblingen kan hægtes fast på rosetten uden at kilen er slået til. Kilen låses efterfølgende.

Der findes diagonaler passende de til forskellige afstande mellem vertikalstandere og stilladsdæk.

Til selve arbejdsdækket findes et stort udvalg af forskellige stilladsdæk passende til de forskellige stilladsklasser. Stilladsdækkene findes i længder fra 70 cm op til 400 cm. Stilladsdækkene passer også til Bosta 70 facadestillads.

Alle stålele er varmforzinkede. Modex er typegodkendt iht. den tyske norm DIN 4410

Harsco Infrastructure Danmark A/S

Hovedkontor / Head Office:

Vassingerødvej 25
DK-3540 Lyngø
Denmark

Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 70 13 31 13
info@huennebeck.dk
www.huennebeck.dk

Afdeling / Branch Office:

Irlandsvej 2
DK-8450 Hammel
Denmark

Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 86 96 07 50

HARSCO
INFRASTRUCTURE